

## SPOT-Tec Boden-System

Das SPOT-Tec Bodensystem besteht aus quadratischen Kunststoffbodenfliesen (Polypropylen PP) im Format von 330 x 330 mm und einer Stärke von 12,5 mm.

Die Oberfläche hat Münz-Noppen, untereinander verbunden werden die einzelnen Fliesen mit Zapfen-Ösen-Verbindungen als Klick-System.

Die Unterseite hat ein tragfähiges und stark belastbares, kreisförmiges Raster mit Belüftung, der gesamte Bodenbelag muß schwimmend verlegt werden und braucht nicht verklebt oder verschraubt werden!


### TECHNISCHE DATEN:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Material                  | Polypropylen PP         |
| Größe                     | 12,5 x 330 x 330 mm     |
| Stabilität                | -20° C - +70 ° C        |
| Druck                     | bis 25 to per qm        |
| Resistenz                 | Säuren - Basen - Laugen |
| UV-Stabilität             | ca. 3 Jahre             |
| Fliesen per qm            | 9 Fliesen               |
| Seitenrampen              | 50 x 330 mm             |
| Eckstücke zur Seitenrampe | 50 x 50 mm              |

### EIGENSCHAFTEN:

Barfußfreund, schützt den Boden, individuell gestaltbar, kombinierbar, einfach zu verlegen, **OPTION: auch in Brandklasse Cfl-S1 (B1 schwer entflammbar) erhältlich!**

## SPOT-Tec Bodenfarben

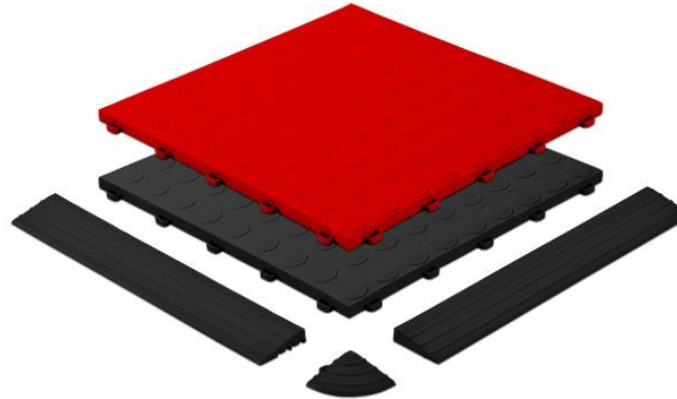

Ihr Boden-Partner:

**HEIKO STEINBERG**

Groß- und Einzelhandel  
Kurparkstraße 5  
D-23669 Timmendorfer Strand

Telefon: +49 0 4503 70 15 15  
service@dekor-boden.de  
www.dekor-boden.de



**Produkt-/  
Serviceinformationen**

*Dekorative  
Bodenbeläge mit  
System*

**HEIKO STEINBERG**

**Tel.: +49 0 4503 70 15 15**

## SPOT-Tec Montage

### INSTALLATION:

Zuerst werden die Quadratmeter ausgemessen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, wenn Seitenrampen und Ecken benötigt werden, so sind diese ebenfalls zu berücksichtigen.

Falls Seitenrampen benötigt werden, muß mit dieser Seite der Bodenfläche begonnen werden, um bis zur Wand die Bodenfliesen zu verlegen. Der gesamte Fliesenboden wird schwimmend verlegt, d.h., er darf nicht verklebt oder verschraubt werden! Das Material muß arbeiten können!


### ZUSCHNITT:

Erst wenn alle Bodenfliesen ordentlich zusammen sind und die Fläche genau zu allen Seiten ausgerichtet ist, kann mit dem Zuschnitt begonnen werden! Lassen Sie an den Seiten zum aufgehenden Mauerwerk etwas Luft, etwa 5-10 mm.

Für den Zuschnitt sollte eine elektrische Stichsäge oder mit Negativ-Sägeblatt oder eine Kreissäge mit Sägeblatt für Kunststoffe verwendet werden.

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Schutzbrille, Schutzhandschuhe beim Zuschnitt aufsetzen!

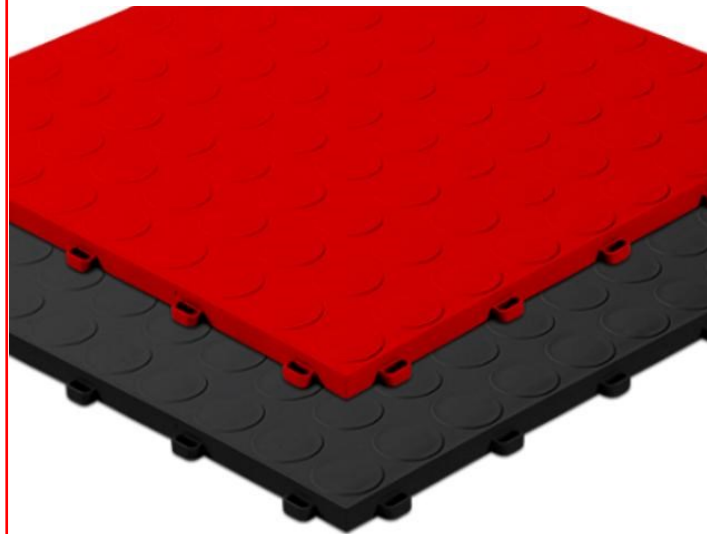

Ihr Boden-Partner:

## HEIKO STEINBERG

Kurparkstraße 5  
D-23669 Timmendorfer Strand  
Telefon: +49 0 4503 70 15 15  
service@dekor-boden.de  
www.dekor-boden.de